



Animair DELTA 35



Robust og kompetent

Energieffektiv oppvarming og kjøling i stilig design, driftstestet ned til $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$.



KINNAN

Animair
Spar penger lev bedre


A⁺⁺GOLDEN
FINSCOP
4.7

Høyde: 295 mm Bredd: 835 mm Dybde: 208 mm | Kompatibel med både single&multisplitt

Animair Delta er en modell skapt for å gi energismart oppvarming og kjøling til en rettferdig pris. Tilpass den enkelt til ditt hjem med enten hvit eller sort innedel. Delta har energiklasse A⁺⁺ og er et godt valg for boliger med opptil middels varmebehov. Utviklet for nordisk klima og driftstestet ned til -25 °C.

Stilig og elegant design i fargen du foretrekker

Lik ytelse, pris og spesifikasjoner, men to ulike farger på innedelen! Velg den som passer ditt hjem best. Den hvite innedelen har en elegant glanset front, mens den sorte leveres med speilfront.

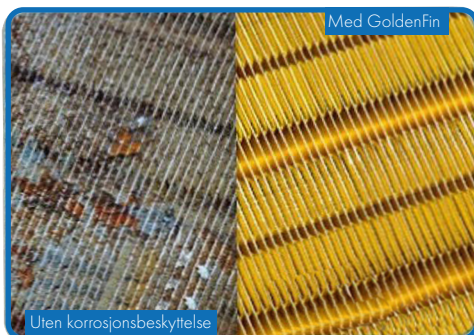


GoldenFin

I tillegg til god ytelse i kaldt vær er Animair Delta utstyrt med korrosjonsbeskyttelsen Goldenfin på både inne- og utedel for ekstra beskyttelse mot slitasje fra vær, vind og spesielt saltholdig luft.

Innebygget WIFI og APPstyring

Delta leveres med innebygget WIFI og via APPen NethomePlus kan du kontrollere varmepumpen selv om du ikke er hjemme. Alle funksjonene som er tilgjengelige fra den trådløse fjernkontrollen og innedelens smartpanel finner du også enkelt i appen.

NethomePlus kan lastes ned fra både Appstore og Google Play, og kan brukes på både nettbrett og mobil.

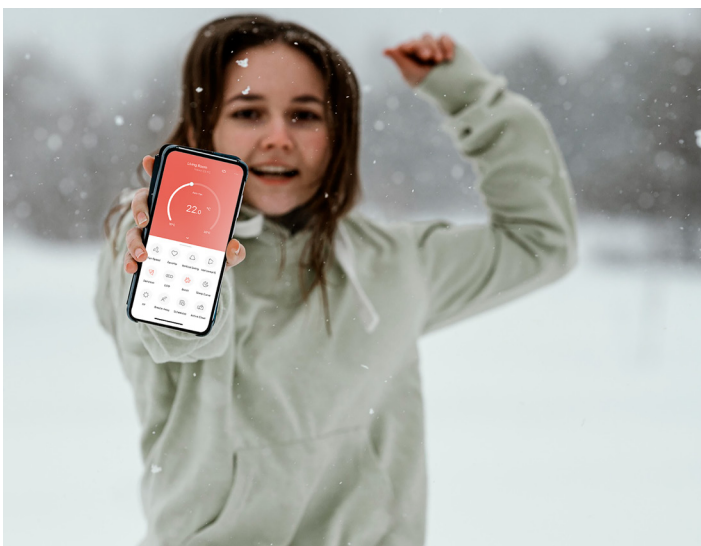



Vedlikeholdsvarme

Spar strøm, samtidig som du holder bolig eller hytte frostfri. Delta har funksjonen vedlikeholdsvarme på 8°C, som sørger for en jevn lav temperatur inne, uavhengig av utetemp.



Timer funksjon

Timerfunksjonen lar deg definere tidspunkter for når du ønsker varmpumpen skal slå seg av eller på. I appen er det enkelt å definere når du ønsker at varmpumpen skal kjøre både i forhold til klokkeslett og ukedager.



APP & Talestyring

Med appen NetHomePlus kan du styre varmpumpen fra din mobiltelefon, uavhengig av hvor du befinner deg. Appen viser temperaturen i boligen hvor varmpumpen er installert, og lar deg senke eller øke temperaturen etter ditt behov. Hold boligen frostfri med lav temperatur og still opp varmen i god tid før du ankommer, for mest mulig komfort.




Stillemodus

Aktiver stillefunksjon og viftehastigheten skrur ned slik at varmpumpen jobber veldig stille. *Kan gi noe lavere varmekapasitet i aktiveringsperioden.



Økomodus

En energieffektiviserende modus, som forteller at innedelen bare skal kjøre dersom temperaturen overstiger f.eks 24°C. Funksjonen er kun tilgjengelig i kjøledrift.

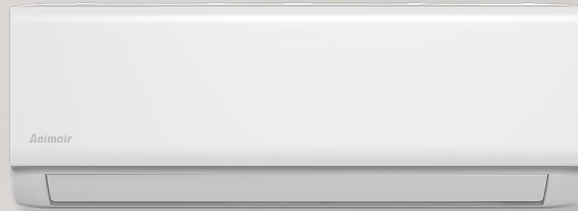

TurboMode

Turbo funksjonen vil øke viftehastigheten til maks, uavhengig om varmpumpen står i varme- eller kjølemodus. Den vil da yte maksimalt for rask oppnåelse av ønsket temperatur.



Rens

Animair Delta har en automatisk selvrensefunksjon som forhindrer at bakterier vokser i forbindelse med fuktighet i varmeveksleren. Prosessen kjører automatisk når denne er aktivert, men kan også startes manuelt.



Unnvik meg

Animair Delta har følere som registrerer menneskelig tilstedeværelse, og du kan velge å stille inn sensorene til å unngå og blåse luft direkte mot personer. Denne funksjonen gjelder kun for kjøledrift.



Følg meg

Den trådløse fjernkontrollen kan måle temperaturen fra hvor den er plassert, og gir signal tilbake til innedelen. På denne måten optimaliseres temperaturen i hele rommet for å sikre optimal komfort.



Swing

Animair Delta har en swing-funksjon som lar deg definere retningen for luftstrømmen fra varmpumpens innedel. Du kan velge om luften skal styres i en bestemt retning, eller om du ønsker at den skal svinge kontinuerlig for å spre luften i flere retninger.

NØKKELFUNKSJONER



Vedlikeholdsvarme



Innebygget WIFI



APP & Talestyring



Oppvarming



Kjøling



Timer



Swing



TurboMode



Rens



Stillemodus



Sovemodus



Økomodus



Unnvik meg



Følg meg



Med Animair Delta får du 7 års trygghetsforsikring inkludert ved kjøp. Forsikringen gir deg erstatning ved en plutselig og uforutsett hendelse samt maskinskade for år 6 og 7. Under hele perioden på 7 år gir forsikringen erstatning for skader ved lynnedslag, storm og kraftig uvær.


Teknisk spesifikasjon

D35N1W

D35N1B

Varmekapasitet	Nominell (min-maks)	kW	3,8 (0,79-6,90)	3,8 (0,79-6,90)
Varmekap. ved +7 °C		°C	6,9	6,9
Varmekap. ved 0 °C		°C	5,9	5,9
Varmekap. ved -7 °C		°C	5,3	5,3
Varmekap. ved -15 °C		°C	3,7	3,7
Varmekap. ved -20 °C		°C	3,3	3,3
Varmekap. ved -25 °C		°C	2,3	2,3
Kjølekapasitet	Nominell (min-maks)	kW	3,5 (0,88-4,74)	3,5 (0,88-4,74)
Maks kjølekapasitet		kW	4,8	4,8
SEER			8.5	8.5
SCOP		W/W	4.7	4.7

Innedel



Lydtrykk nivå		dB(A)	54	54
Luftstrøm	hi/mi/lo/ul	m3/h	890/530/380/310	890/530/380/310
Lydnivå	hi/mi/lo/ul	dB(A)	39/30/24/20	39/30/24/20
Dimensjoner	B x D x H	mm	835 x 208 x 295	835 x 208 x 295
Vekt		kg	11,3	11,3

Utedel


Lydtrykknivå		dB(A)	57
Luftstrøm		m3/h	2150
Sikring		A	10
Dimensjoner	B x D x H	mm	765 x 303 x 555
Vekt		kg	32
Kuldemedie	Type		R32
	GWP (Global warming potential)		675
	Fyllmengde	kg	0.7
	Forfylt gassmengde	m	15
Rørlengde	Min/maks	m	3/25
	Maks høydeforskjell	m	10
Driftsområde varme	garantert	°C	-25/+24
Driftsområde kjøling	garantert	°C	-15/+50

*Effekttestet i Norge. Kinnan tar forbehold om trykkfeil i databladet.


Delta Hvit 35



Delta Svart 35




Goldenfin innedel



Singlesplit utedel



Goldenfin utedel



Trådløs fjernkontroll



Forhandler:

Distributør:

KINNAN

Kinnan Norge AS
Barstølveien 44,
4636 Kristiansand
www.kinnan.no